


dubai

hydromasážny panel

hliníkový matný chrómový

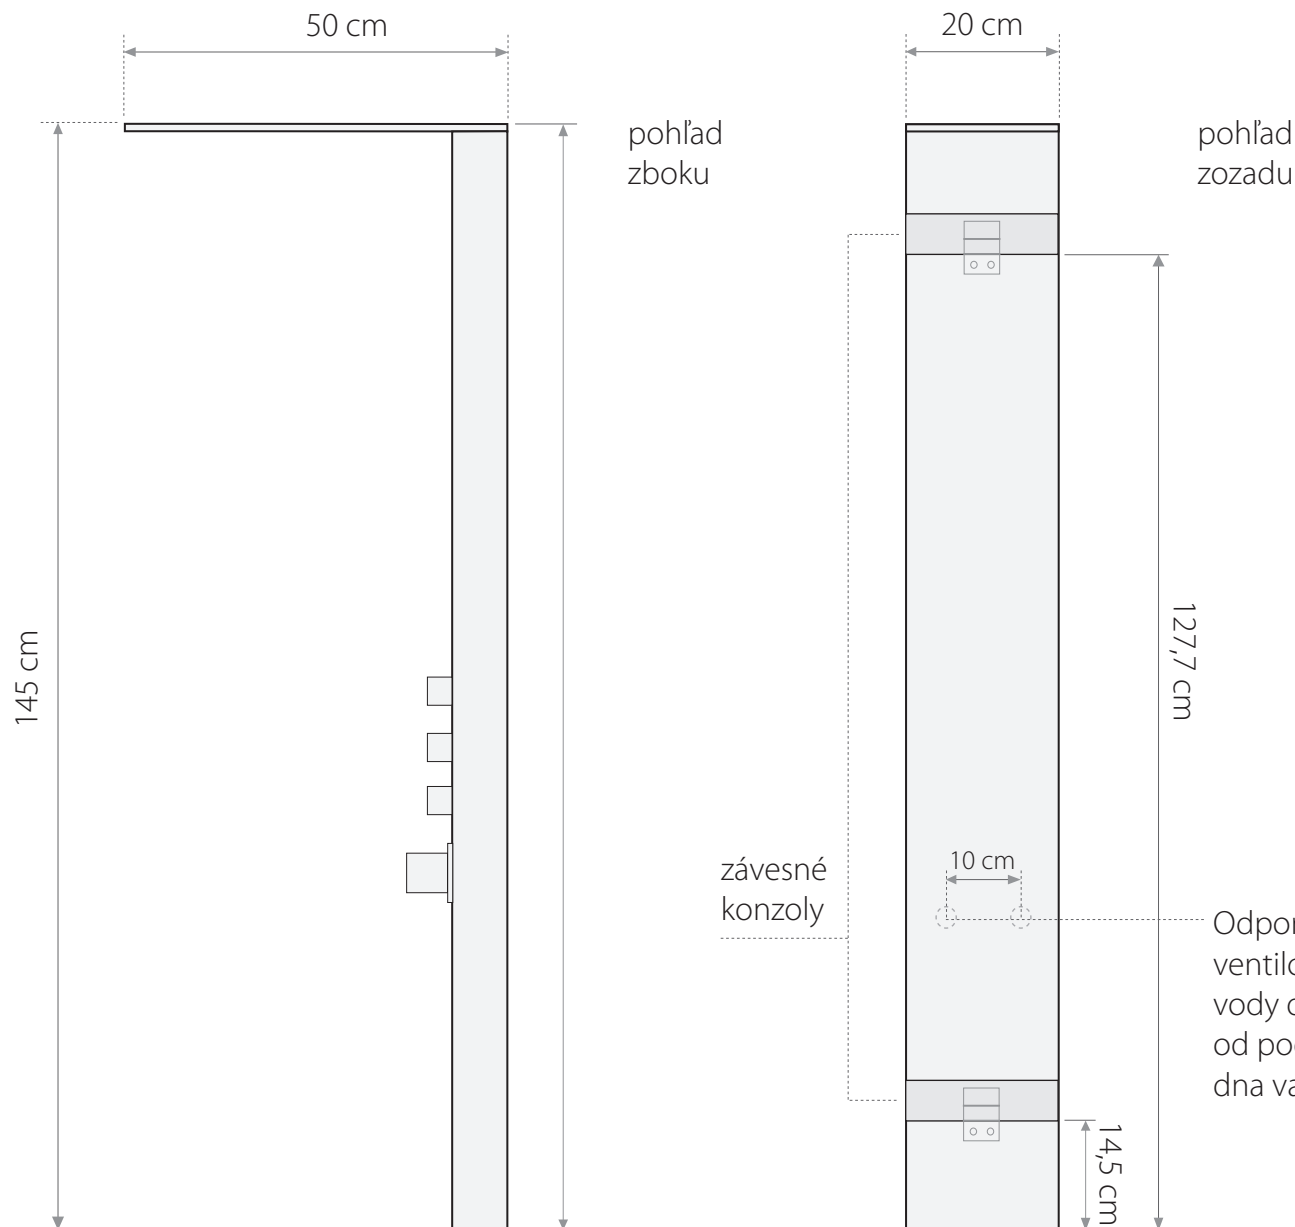

Odporúčaná montáž ventilov pre prívod vody do výšky 110 cm od podlahy alebo od dna vaničky

- mikrotrysky
- pevná sprcha s mikrotryskami
- kovová ručná sprcha
- hliníkový panel

- termostatická batéria, alebo mechanická batéria
- 2 hadice pre teplú a studenú vodu
- konštrukcia pre montáž na rovnú stenu

- montážne skrutky
- na objednávku možné namontovať hydromasážny panel aj do rohu
- požadovaný tlak vody: min: 2 atm., max: 4,5 atm.